




Řetěz chytrých světel s Wi-Fi – celé spektrum barev

Číslo položky: WIFILX01C42 | WIFILX01C84 | WIFILX01C168

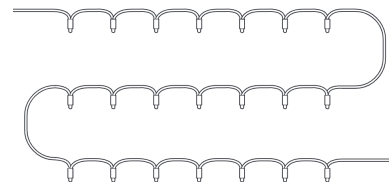

CE Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili WIFILX01C42 | WIFILX01C84 | WIFILX01C168 značky Nedis.

Tento dokument je uživatelskou příručkou a obsahuje veškeré informace potřebné ke správnému, účinnému a bezpečnému používání výrobku.

- Tato uživatelská příručka je určena koncovému uživateli. Před instalací či používáním výrobku si pečlivě přečtěte zde obsažené informace.
- Příručku vždy uchovejte spolu s výrobkem pro případné budoucí použití.

Popis výrobku

Zamýšlené použití

Tento výrobek je barevný chytrý světelný řetěz určený k osvětlování vnitřních i venkovních prostor s možností ovládní prostřednictvím aplikace Nedis SmartLife.

Záruční list, stvrzenku a příručku k obsluze uchovejte spolu s originálním balením pro budoucí použití.

Tento výrobek je určen k použití ve vnitřních i vnějších prostorech.


Výrobek nesmějí nikdy používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které neví, jak výrobek obsluhovat.

Dohlížejte na děti, aby si s výrobkem nehrály.

Tento výrobek je zakázáno používat v kombinaci s externím časovačem či samostatným systémem dálkového ovládní.

Produkt	Řetěz chytrých světel s Wi-Fi – celé spektrum barev		
Číslo položky	WIFILX01C42	WIFILX01C84	WIFILX01C168
Počet světel	42	84	168
Délka kabelu	3 m		
Délka světelného řetězu	5 m	10 m	20 m
Jas	34 lm	43 lm	71 lm
Barva světla	RGB		
Typ LED	5050		
Adaptér	Zástrčka typu F		
Zdroj napájení	100 - 240 VAC		
Stupeň ochrany	Světla: IP65 Adaptér: IP44		
Max. zisk antény	0,5 dBi		
Vstupní napětí	6 V		
Max. proud	0,2 A	0,3 A	0,6 A
Příkon	8,4 W		
Frekvenční rozsah	2,4 - 2,4835 GHz		
Max. přenosový výkon	≤ 19 dBm		
Provozní teplota	-30 - 60 °C		

Hlavní části (obrázek A)

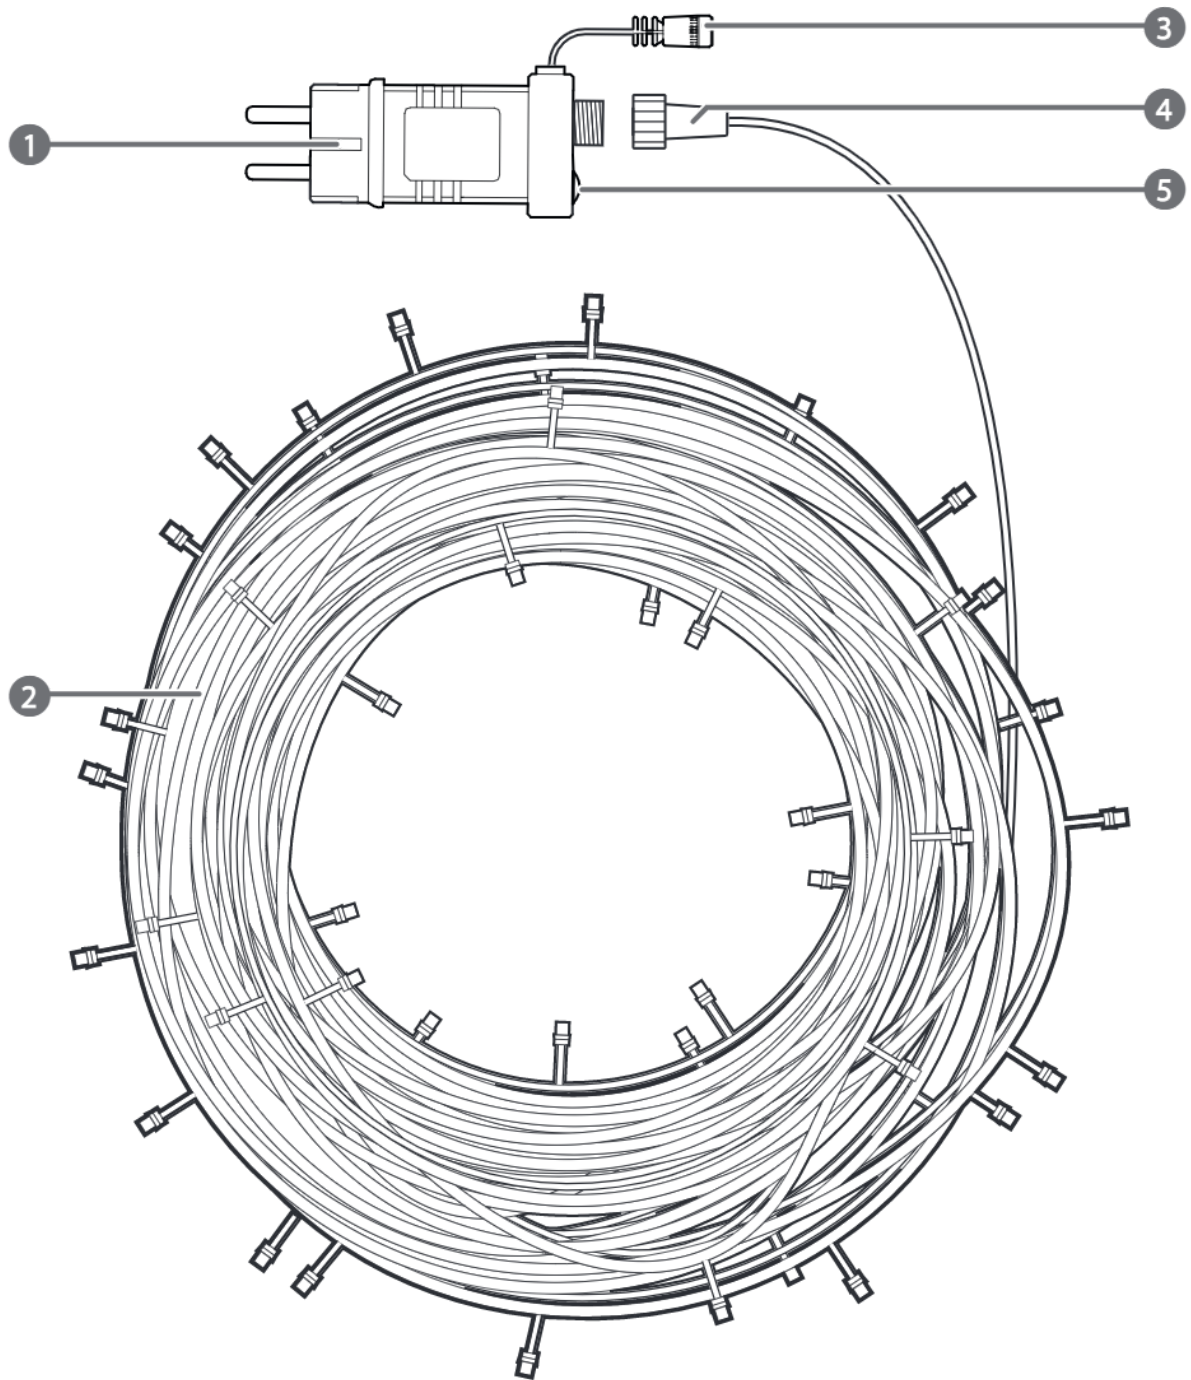

A

❶ Adaptér

❷ Světelný řetěz


❸ Mikrofon

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Povrch výrobku se během používání zahřívá.
- Výrobek a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Používejte vždy pouze přiložený napájecí kabel.
- • Tento světelný řetěz musí být používán vždy pouze s přiloženým transformátorem.
- • Nikdy tento světelný řetěz elektricky nepřipojujte k dalším světelným řetězům.
- • Nepřipojujte světelný řetěz k napájení, dokud je uložen uvnitř obalu.
- • Výrobek neodpojujte taháním za kabel. Vždy uchopte a vytáhněte zástrčku.
- • Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo podle pokynů ohledně bezpečného používání výrobku, pokud se seznámí s možnými riziky. Děti by si s výrobkem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru.
- • Žárovky nelze vyměnit.
- Je zakázáno tento světelný řetěz používat, pokud nejsou všechna těsnění na svém místě.

Vysvětlení symbolů na výrobku a balení

Ikona	Popis
	<p>Nepoužívejte výrobek tam, kde může dojít ke šplíchnání vody, např. v koupelnách, u bazénů či v blízkosti umyvadel.</p>

bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. Značka CE je někdy také akceptována jako splnění předpisů u požadavků na schválení typu; např. elektronické součásti vyžadující schválení typu a také značení CE pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) nebo nízkonapěťová zařízení.



Značí, že výrobek je třeba při likvidaci shromažďovat odděleně. Nevyhazujte do směsného odpadu.

Instalace

Zkontrolujte obsah balení

Ujistěte se, že jsou přítomné všechny části a že nejsou viditelně poškozené. Pokud některá z částí chybí nebo je poškozená, obraťte se na technickou podporu společnosti Nedis B.V. Prostřednictvím webové stránky www.nedis.com.

Instalace aplikace Nedis SmartLife

1. Stáhněte si do telefonu aplikaci Nedis SmartLife pro Android nebo iOS z obchodu Google Play nebo Apple App Store.
2. Otevřete ve svém telefonu aplikaci Nedis SmartLife.
3. Vytvořte si účet pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailové adresy a klepněte na **Pokračovat**.
4. Zadejte přijatý ověřovací kód.
5. Vytvořte heslo a klepněte na **Done**.
6. Klepnutím na **Add Home** vytvořte domov SmartLife Home.
7. Nastavte místo, vyberte místnosti, které chcete připojit, a klepněte na **Done**.

Instalace výrobku

1. Zapojte konektor světelného řetězu – samici – **A4** do adaptéru **A1**.
2. Zapojte adaptér **A1** do zásuvky.
3. Světelný řetěz **A2** začne rychle blikat.
- i** Pokud světelný řetěz **A2** rychle neblíká, podržením vypínače **A5** na dobu 5 sekund

6. Klepnutím potvrďte.
 7. Zadejte heslo do 2,4 GHz sítě Wi-Fi, ke které je připojený váš chytrý telefon a klepněte na **Confirm (Potvrdit)**.
 8. Jakmile aplikace výrobek najde a přidá, přejmenujte jej.
- i** Pokud výše uvedený způsob spojení selže, lze výrobek připojit pomocí režimu AP:
1. Stiskněte a podržte vypínač **A5** na dobu 5 sekund.
 - i** Světelný řetěz **A2** rychle bliká.
 2. Znovu stiskněte a podržte vypínač. **A5** na dobu 5 sekund.
 - i** Světelný řetěz **A2** pomalu bliká.
 3. Klepněte v aplikaci Nedis SmartLife na +.
 4. Vyberte výrobek ze seznamu dostupných výrobků.
 5. Klepněte na **AP Mode (režim AP)** v pravém horním rohu.
 6. Řiďte se kroky 4 až 8 běžného způsobu připojení.

Použití

- Použití výrobku
- Výrobek lze odkudkoli ovládat pomocí aplikace Nedis SmartLife prostřednictvím připojení Wi-Fi.
- Hlavní nabídka aplikace Nedis SmartLife zobrazuje ovládací ikonu pro každou připojenou žárovku a/nebo skupinu.
- **i** Výrobek lze připojit k systému Google Home nebo Amazon Alexa a získat tak možnost hlasového ovládání.
- **i** Kompletní výčet možností tohoto výrobku Nedis® najdete na naší webové stránce podpory.
 1. Stiskem tlačítka hlavního vypínače **A5** zařízení zapnete nebo vypnete.
 2. V aplikaci aplikace Nedis SmartLife vyberte požadovaný světelný režim.

Údržba

Čištění a uskladnění

Tento výrobek čistěte pravidelně suchým měkkým čistým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky, mohlo by dojít k poškození povrchu.

Záruka

Provedením jakýchkoli změn a/nebo modifikací výrobku záruka zaniká. Neneseme žádnou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním výrobku.

Tento výrobek je určen pouze k soukromému použití (běžné domácí použití). Společnost Nedis není odpovědná za opotřebení, vady a/nebo poškození způsobené komerčním používáním výrobku.

Vyloučení odpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Likvidace



Tento symbol vyjadřuje zákaz likvidace společně s jinými odpady z domácnosti v celé EU. V zájmu předcházení riziku poškození životního prostředí či lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu jste odpovědní za odevzdání zařízení k recyklaci. Pomůžete tak zvýšit udržitelnost opakovaným využíváním surovin. Chcete-li použitý výrobek vrátit, využijte systém zpětného odběru či sběrný systém, případně kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ti mohou výrobek recyklovat v zájmu ochrany životního prostředí.

Prohlášení o shodě

Společnost Nedis B.V. coby výrobce prohlašuje, že výrobek WIFILX01C42 | WIFILX01C84 | WIFILX01C168 značky Nedis®, vyrobený v Číně, byl přezkoušen v souladu se všemi relevantními normami a nařízeními EK a že všemi zkouškami úspěšně prošel. Patří sem mimo jiné také nařízení RED 2014/53/EU.

Kompletní prohlášení o shodě (a případně bezpečnostní list) můžete najít a stáhnout na adrese:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-