

BWT bestmax



Univerzálne


FILTRAČNÝ SYSTÉM PRE OPTIMALIZÁCIU VODY

Surovú vodu je potrebné optimalizovať pre špecifické požiadavky gastronómického priemyslu (HORECA). BWT bestmax vám poskytuje univerzálny filtračný systém, ktorý túto úlohu splní jednoducho a efektívne.

Filtračný systém pozostáva z filtračnej vložky s piatimi úrovňami filtra a hlavy filtra BWT besthead (pozri obrázok), ktorá je priskrutkovaná. Čiastočný prietok zmesi (0–3) sa nastavuje na hlave filtra v závislosti od tvrdosti vody a požiadavky. Spätné ventily v hlave filtra zabraňujú spätnému toku vody do rozvodu pitnej vody alebo filtračnej vložky a chránia pred nekontrolovaným vypúšťaním vody.

Potravinárske filtračné systémy BWT bestmax sú odolné voči tlaku a bezpečné. Môžu byť použité na celom svete v akomkoľvek systéme pitnej vody.

BWT BESTHEAD HLAVA FILTRA

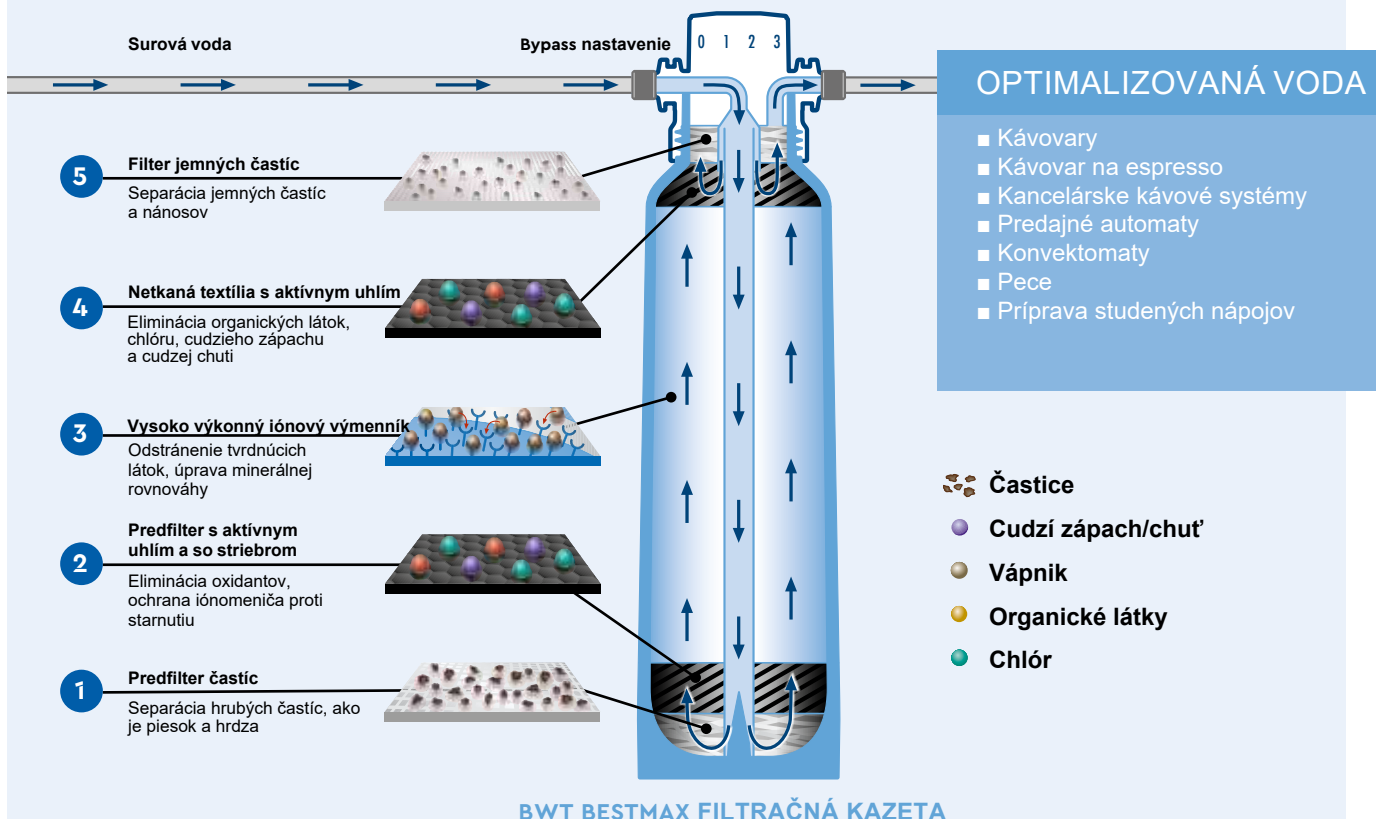


TECHNICKÉ ÚDAJE

Veľkosť	X	S	V	M	L	XL	2XL
Výška bez rukoväte (A) mm	280	360	420	475	500	500	574
Výška s rukoväťou (B) mm	300	385	445	500	530	530	600
Výška pripojenia (C) mm	230	310	370	425	450	450	520
Ø kazety filtra (D) mm	88	88	115	130	145	145	185
Hmotnosť v kg, (suchý/mokrý)	0.5/1.1	0.9/1.5	2.1/3.2	2.4/4.2	3.4/5.9	3.8/6.0	7.5/11.0
Kód objednávky pre kazetu	FS20I00A00	FS22I00A00	FS23I00A00	FS24I00A00	FS26I00A00	FS28I00A00	FS30I00A00

NASTAVENIA A KAPACITY/L⁽¹⁾

Vending, bez tvorby pary								
Dočasná tvrdosť	Zmes	Veľkosť						
		X	S	V	M	L	XL	2XL
≤ 7°dKH	3	≥ 1025	≥ 1710	≥ 4285	≥ 6510	≥ 8910	≥ 11655	≥ 20570
8°dKH	3	900	1500	3750	5700	7800	10200	18000
10°dKH	3	720	1200	3000	4560	6240	8160	14400
12°dKH	3	600	1000	2500	3800	5200	6800	12000
14°dKH	3	510	855	2140	3255	4455	5825	10285
17°dKH	3	420	705	1765	2680	3670	4800	8470
20°dKH	3	360	600	1500	2280	3120	4080	7200
23°dKH	3	310	520	1300	1980	2710	3545	6260
≥ 25°dKH	2	≤ 255	≤ 430	≤ 1075	≤ 1635	≤ 2235	≤ 2925	≤ 5160

Príprava horúceho nápoja s tvorbou pary								
Dočasná tvrdosť	Zmes	Veľkosť						
		X	S	V	M	L	XL	2XL
≤ 7°dKH	3	≥ 855	≥ 1425	≥ 3570	≥ 5425	≥ 7425	≥ 9710	≥ 17140
8°dKH	3	750	1250	3125	4750	6500	8500	15000
10°dKH	3	600	1000	2500	3800	5200	6800	12000
12°dKH	2	445	745	1865	2835	3885	5080	8965
14°dKH	2	380	640	1600	2430	3330	4355	7685
17°dKH	1	265	445	1115	1695	2320	3030	5355
20°dKH	1	225	375	945	1440	1970	2575	4550
23°dKH	1	195	330	825	1250	1715	2240	3955
≥ 25°dKH	1	≤ 180	≤ 300	≤ 755	≤ 1150	≤ 1575	≤ 2060	≤ 3640

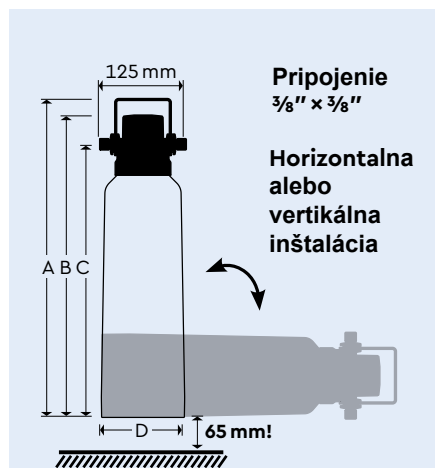

PREV. PODMIENKY

Vstupný tlak:	2-8 bar
Teplota vody:	4-30 °C
Teplota okolia:	4-40 °C

Konvektomaty/peca a výrobníky ľadu														
Kapacita filtra →	X		S		V		M		L		XL		2XL	
Dočasná tvrdosť	Zmes ⁽³⁾													
	0	(1)	0	(1)	0	(1)	0	(1)	0	(1)	0	(1)	0	(1)
≤ 7°dKH	≥ 590 (≥ 650)		≥ 985 (≥ 1080)		≥ 2460 (≥ 2710)		≥ 3740 (≥ 4115)		≥ 5120 (≥ 5635)		≥ 6700 (≥ 7370)		≥ 11820 (≥ 13000)	
8°dKH	515 (565)		860 (945)		2155 (2370)		3275 (3600)		4480 (4930)		5860 (6445)		10345 (11375)	
10°dKH	410 (455)		690 (755)		1720 (1895)		2620 (2880)		3585 (3945)		4690 (5155)		8270 (9100)	
12°dKH	345 (375)		575 (630)		1435 (1580)		2180 (2400)		2985 (3285)		3905 (4295)		6895 (7585)	
14°dKH	295 (325)		490 (540)		1230 (1355)		1870 (2055)		2560 (2815)		3350 (3685)		5910 (6500)	
17°dKH	240 (265)		405 (445)		1010 (1115)		1540 (1695)		2105 (2320)		2755 (3035)		4865 (5355)	
20°dKH	205 (225)		345 (380)		860 (945)		1310 (1440)		1790 (1970)		2345 (2580)		4135 (4550)	
23°dKH	180 (195)		300 (330)		750 (825)		1140 (1250)		1555 (1715)		2035 (2240)		3595 (3955)	
≥ 25°dKH	≤ 165 (≤ 180)		≤ 275 (≤ 300)		≤ 690 (≤ 755)		≤ 1045 (≤ 1150)		≤ 1430 (≤ 1575)		≤ 1875 (≤ 2060)		≤ 3310 (≤ 3640)	

(1) Kapacity sa môžu líšiť až o ±5 % v závislosti od miestnej kvality vody a objemového prietoku.

(2) °dKH = nemecká dočasná tvrdosť.

(3) Predvolené nastavenie zmesi = 1. Pre zariadenia citlivé na vodný kameň, nastavenie zmesi = 0. To znižuje uvádzané kapacity o cca. 10 %.

Predmet zmeny.

PRÍSLUŠENSTVO

	Pripojenie	Kód objednávky
BWT besthead FLEX hlava filtra	BWT besthead FLEX s 2 konektormi 90° koleno, FLEX Insert, M 3/8" vyrobené z GFP	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX súprava 1	BWT besthead FLEX s 2 konektormi 90° koleno, FLEX vložka, M 3/8" z GFP, Pripojovacia hadica DN 8, 1,5 m, s guľovým ventilom, FLEX Vložka 90° koleno z GFP, prevlečná matica FM 3/8", Konektor rovná, FLEX vložka × M 3/8" vyrobené z GFP, Redukcia FM 3/4" × M 3/8" vyrobené z GFP	FS00Z39A00

www.gastro servis.sk

Gastro
servis

BWT
water + more