


31112 HIBO LED N 100W-NW

Stropné svietidlo LED high bay



HIBO LED je svietidlo typu "High Bay" využívajúci modul Led s SMD diódami. Svietidlo má vysoký stupeň krytia IP65, vďaka tomu je možné ho namontovať na miestach s vysokou prašnosťou a miestach, ktoré sú vystavené vode. Ide o priemyselné svietidlo, ktoré je ideálne pre osvetlenie skladu, výrobných hál a veľkých komerčných priestorov.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna
Miesto montáže: k usadeniu na strop
Miesto používania: pre priemyslové účely
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Smer svietenia svietidla: dole
Výška [mm]: 135
Priemer [mm]: 300
Hĺbka [mm]: 100
Integrovaný LED zdroj svetla: áno


TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 100
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 10000
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 8200
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v širokom kuželi (120°)
Farba svetla: biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 25000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000
Uhol svietenia [°]: 120
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 100
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: sklo
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Typ vodiča: H05RN-F
Dĺžka vodiča [m]: 0.45

31112 HIBO LED N 100W-NW

Stropné svietidlo LED high bay

Prierez kábelu [mm²]: 1
Doba nahrievania lampy [s]: ≤1
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Stupeň IP: 65

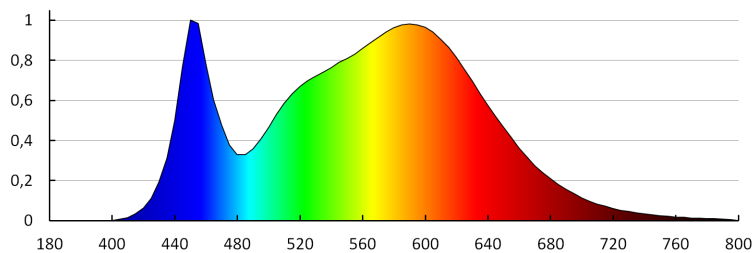

MILED0 (kat 31112) HIBO LED N 100W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31112) HIBO LED N 100W-NW
Lamps: 1 x HIBO LED 100W-NW

