


Prachotesné LED svietidlo

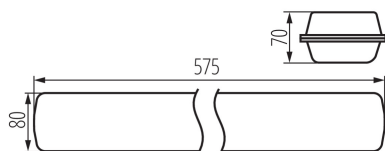

Kanlux MAH LED HI sú hermetické svietidla určené pre náročných užívateľov. Vyznačujú sa výnimočnou svetelnou účinnosťou dosahujúce 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI sa taktiež jednoducho a rýchlo inštaluje a môže byť zapojený v línii - čo umožňuje osvetlenie veľkých plôch. V svietidlách Kanlux MAH LED HI sme použili drážkovaný difúzor, ktorý zvyšuje svetelný tok.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: na zabudovanie na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Vymeniteľný zdroj svetla: ne

Dĺžka [mm]: 575

Šírka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Počet tesniacich tlmiviek: 2

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 19

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 2400

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 126

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: PC

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++,A+,A

22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Prachotesné LED svietidlo



Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1


Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

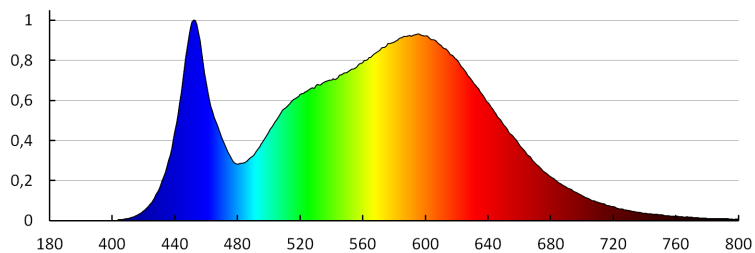

KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 19W-NW

