



Stropné LED svietidlo

5905339333483

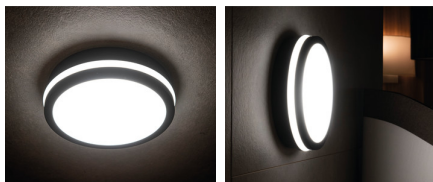

Svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn a jedinečný svetelný efekt. Boli vytvorené projektantmi spoločnosti Kanlux, preto sme ich vzory zaregistrovali na patentovom úrade. Kanlux BENO LED je vysoko odolný voči poveternostným podmienkam - preto ho môžeme používať vnútri aj mimo domu. Je to tiež rýchla a jednoduchá montáž na strop alebo stenu a snímač pohybu s možnosťou regulácie. Kanlux BENO LED je multifunkčné svietidlo, ktoré je vďaka svojim technickým aspektom použiteľné prakticky kdekoľvek. Jeho dizajn je navyše jedinečný a stane sa ozdobou akéhokoľvek miesta, kam ho umiestnime.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** grafit

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť sériového zapojenia svietidiel:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Výška [mm]:** 55

**Priemer [mm]:** 220

**Obsah ortuti:** ne

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 18

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svietidla [lm]:** 1400

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2400

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$


**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 20000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L70B50

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 20000$

Stropné LED svietidlo

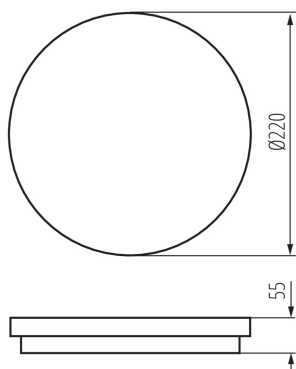

**Uhol svietenia [°]:** 110

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 78

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -15÷35

**Materiál korpusu:** plast

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 0,5÷1,5

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň IP:** 54

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Spôsob balenia:** 10

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 10

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 420

**Gramáž [g]:** 577

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 22.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 6

**Výška kusového balenia [cm]:** 22.5


**Hmotnosť kartónu [kg]:** 5.77

**Šírka kartónu [cm]:** 32.5

**Výška kartónu [cm]:** 25

**Dĺžka kartónu [cm]:** 47

**Objem kartónu [m³]:** 0.038188

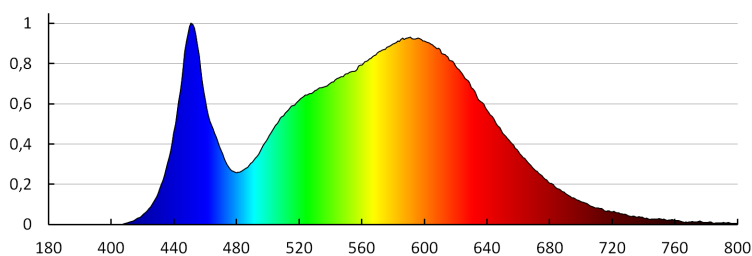

## 33348 BENO N 18W NW-O-GR

Stropné LED svietidlo

