

Table Top Oil


Vlastnosti

Pre všetky dreveniny, napr. borovica, smrek, dub, buk, jaseň, mahagón, teak atď. Na stolové dosky, nábytok a pod. Nevhodné na podlahy.

Zvýrazňuje prirodzenú kresbu stromu

Dobrá ochrana proti špine a vode

Zdokumentované vhodné pre styk s potravinami

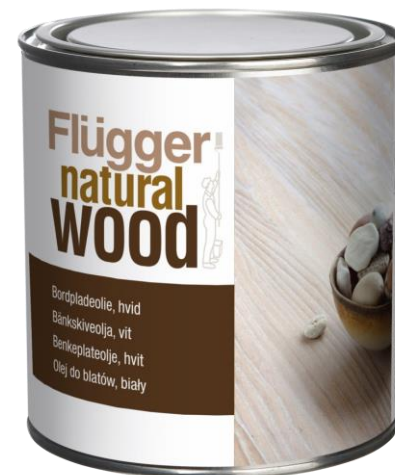

Aplikácia

Aplikácie

Neošetrené alebo obrúsené drevo: Očistite prírodným čističom dreva Flügger a nechajte uschnúť. Olej nanášajte štetcom v rovnomernej vrstve. Počkajte 30 minút, kým drevo absorbuje olej. Ak sa objavia suché miesta, naneste viac oleja. Potom utrite prebytočný olej suchou bavlnenou handričkou. Povrch musí byť úplne zbavený prebytočného oleja.

Nečajte dosku stola hodinu a potom ošetrovanie zopakujte.

Najlepší výsledok sa dosiahne 2-3 ošetreniami.

Predtým naolejované drevo: Podklad musí byť čistý, suchý, pevný a zbavený zvyškov starých náterov a lakov. Povrch obrúste jemným brúsnym papierom.

Čistite prírodným čističom dreva Flügger.

Potom je postup rovnaký, ako je opísané vyššie.

Tvrde drevo: Pre optimálnu odolnosť voči vode vykonajte dodatočné ošetrovanie.

Údržba: Povrch je možné osviežiť pomocou tenkej vrstvy Table Top Oil nanesej jemnou aplikačnou hubkou.

Postup

Počas prvých 4-7 dní sa vyhýbajte rozsiahlemu nárazu vody a tekutín.

Pred začatím práce sa odporúča vykonať skúšobný náter. Skúšobné ošetrovanie vykonajte na menšom povrchu a všimnite si, že výsledok bude závisieť od dreva a jeho schopnosti absorbovať olej z dreva.

BNB!

Zaolejované utierky sa môžu samovoľne vznietiť. Zalejte vodou alebo spál'te

Skladovanie: V chlade, bez mrazu a tesne uzavreté.

Technické dáta

Typ produktu	Moridlo na drevo
Lesk	10;Matný
Hustota (kg/l)	0.84
Hmotnosť sušiny %	35
Objemová sušina %	38
Normatívna spotreba (m ² /l)	12
Riedenie	Neriediť
Čistenie náradia atď.	White spirit

Aktuálna verzia TL

Január 2017

Nahrádza verziu TL

Január 2017